

FENCE PRO'S  
#1 CHOICE



# MAGNETIC GATE LATCH

OWNER'S MANUAL

# CONTENTS

<b>INTRODUCTION</b> .....	3
<b>INSTALLATION</b>	
PART 1: Mount the Latch .....	4
PART 2: Install the Keeper .....	6
PART 3: Make Final Adjustments .....	7
PART 4: Install the Battery .....	8
PART 5: Test the Alarm .....	9
<b>SPECIFICATIONS</b> .....	10
<b>WARRANTY</b> .....	11

## **INCLUDES:**

- Latch Assembly
- Key Set with Tag
- Trident Striker
- Upper and Lower Mounting Bracket
- Mounting Screws (11 #10 X 0.75" Flat Heads and 1 #8 X 0.38" Flat Head)

## **REQUIRES (not included):**

- (1) CR123 Battery

# INTRODUCTION

**NOTE:** CHECK ALL APPLICABLE CODES BEFORE INSTALLING TO ENSURE COMPLIANCE.

This device provides an additional layer of safety as a reminder and warning to keep your gate closed and latched. It is not intended as a replacement for proper supervision.

# INSTALLATION

## PART 1: Mount the Latch

1. Determine the mounting height for the latch based on local code requirements. Slide the upper and lower brackets into the latch body (Figure 2).
2. While holding the latch against the post at the proper height, move the upper bracket as close to the top of the post as possible. Install two (included) flat head mounting screws in the two exposed holes of the upper bracket.

**NOTE:** The top of the latch must be no more than 11" from the top of the upper bracket.

3. Locate the lower bracket by centering the mark on the latch body between the two marks on the lower bracket (Figure 1), and install two (included) flat head mounting screws in the two exposed holes of the lower bracket (Figure 2).




Figure 1

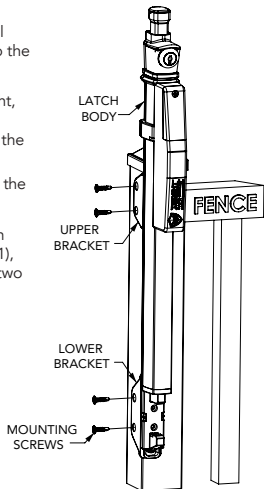


Figure 2

# INSTALLATION

## PART 1: Mount the Latch (cont.)

4. Slide the latch body upward to remove from the mounting brackets. Set the latch body aside until Step 6.
5. Install one (included) flat head mounting screw in the front side of the upper bracket (Figure 5).
6. Install two (included) flat head mounting screws in the front side of the lower bracket (Figure 5).
7. Slide the latch body back down over both the mounting brackets. Position the latch at the proper height and secure with a (included) #8 flat head screw (Figure 3).

**NOTE:** The lower bracket has multiple holes to allow for vertical adjustment of the latch (Figure 4).




Figure 3




Figure 4




Figure 5

# INSTALLATION

## PART 2: Install the Keeper

1. Using a screwdriver, adjust the keeper assembly (Figure 11) to align with the latch body (Figure 6). Maximum adjustment has been reached when the max travel indicator mark on the keeper assembly reaches the gate edge (Figure 10).
2. Position the vertical alignment mark on the keeper assembly between the two outer marks on the latch body (Figure 7). The ideal location is closer to the top mark.
3. Secure the keeper assembly to the gate while in this position using two (included) flat head mounting screws as shown in Figure 8.
4. Open the gate and adjust the keeper assembly out to expose the two remaining screw locations (Figure 9). Install two (included) flat head mounting screws and then return the keeper assembly back to the properly-aligned position.




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9

# INSTALLATION

## PART 3: Make Final Adjustments

1. Check for proper operation of the latch to see if any adjustments are required.
2. To adjust the horizontal alignment, use a screwdriver to turn the adjustment screw in the keeper assembly (Figure 11).

**NOTE:** Do not extend the keeper to the point where the max travel indicator passes the gate edge (Figure 10).

3. To adjust the vertical alignment, use a different vertical adjustment hole in the lower bracket for the #8 flat head screw to secure the latch body in place (Figure 11).




Figure 10

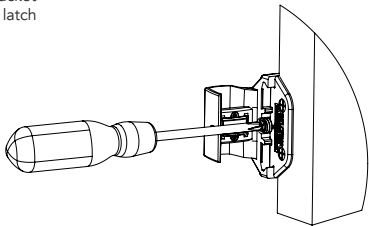


Figure 11

# INSTALLATION

## PART 4: Install the Battery

1. Remove the #6 flat head screw and battery cover from the latch (Figure 13).
2. Install (1) CR123 battery (not included), positive side up, into the battery cavity (Figure 12).
3. Replace the battery cover and secure with the #6 screw, making sure to seat the cover fully to prevent water intrusion (Figure 13).




Figure 12




Figure 13

# INSTALLATION

## PART 5: Test the Alarm

1. The alarm sequence is as follows:

– **GATE UNLATCHED:** The latch will provide an initial warning sound (ascending beeps) and light flash.

**NOTE:** If the battery power is low, the initial warning sound will have descending beeps.

– **PASSAGE PERIOD:** A 15-second rest period begins to allow time for the user to pass through the gate.

– **FULL ALARM:** After 15 seconds, repeating beeps and light flashes begin until the gate is relatched.

**NOTE:** After 1 minute, the full alarm frequency reduces slightly to save battery life, but it will not stop until the gate is relatched.

2. Test the alarm by unlatching the gate and holding it open until the full alarm begins after 15 seconds.

3. Once the full alarm has begun, allow the gate to close and relatch. If the alarm sequence stops, the setup is complete.

**NOTE:** If the alarm sequence continues after the gate is relatched, refer to PART 3 and adjust the latch height up one hole on the lower bracket.

# SPECIFICATIONS

**ALARM SOUND LEVEL AT SOURCE:** 90 dB

**ALARM FREQUENCY:** 2.5 - 4 kHz

**IP RATING:** IP55

**BATTERY REQUIREMENTS:** (1) CR123 Battery (not included).

**BATTERY LIFE:** A high-quality battery should last several months, but this depends on frequency of use as well as environmental conditions. The latch should be inspected periodically. Follow the instructions of the battery manufacturer for proper disposal of batteries.



## WARNINGS

**SOUND LEVEL WARNING:** Do not hold this device next to ears, as hearing damage may occur.

**LIGHTS WARNING:** Do not stare directly at LEDs, as vision damage may occur.

**WATER INGRESS WARNING:** Do not submerge the device in water.

**OPERATING TEMPERATURE WARNING:** Only use this device in the temperature range specified by the CR123 battery manufacturer.

**DISPOSAL:** Please dispose of this product at an appropriate electronics recycling facility. Follow the instructions of the battery manufacturer for proper disposal of batteries.

# WARRANTY

## MILLION CYCLE WARRANTY, ELECTRONIC WARRANTY, AND LIABILITY LIMITATIONS

The million cycle warranty covers the material and workmanship as well as any loss of functionality with the exceptions of the electronics. The One-Year Electronic Warranty covers manufacturer defects to the electronics of the lock. For more information visit <https://nationwideindustries.com/warranties/>.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## DISCLAIMER

A pool owner or operator is always responsible for the safety of those in or around the pool and, to the extent this product is used around a pool, the manufacturer and supplier of this device cannot and will not accept such responsibility. In addition, the manufacturer and supplier of this device cannot and will not accept responsibility for unauthorized modifications to or for defective or inadequate maintenance of this device. No modification to this device whatsoever is to be made other than with respect to the adjustments outlined in the installation instructions. If this device fails to function properly, it should be returned promptly to the supplier for replacement.



**LEARN MORE**

## STANDARDS

### FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Compliance testing was performed to FCC Part 15 B (ANSI C63.4-2014). The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

### RESPONSIBLE SUPPLIER INFORMATION

LA OPCION #1 DE INSTALADORES  
DE CERCA PROFESIONALES



# PESTILLO DE PUERTA **MAGNETICO**

MANUAL DEL USUARIO

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>INSTALACIÓN</b>	
PARTE 1: Instalar el pestillo .....	4
PARTE 2: Instalar el reten .....	6
PARTE 3: Hacer ajustes.....	7
PARTE 4: Instalar la batería.....	8
PARTE 5: Prueba la alarma.....	9
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	10
<b>GARANTIA</b> .....	11

## **INCLUYE:**

- Asamblea del pestillo
- llaves
- Calcomanía con logotipo
- Soportes para montar
- Tornillos para montar (11 #10 X 0.75" cabeza plana 1 #8 X 0.38" cabeza plana)

## **REQUIERE (no incluido):**

- (1) batería CR123

# INTRODUCCIÓN


**NOTA: VERIFIQUE TODOS LOS CÓDIGOS APLICABLES ANTES DE LA INSTALACIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.**

Este aparato proporciona seguridad adicional como recordatorio y advertencia para mantener la puerta cerrada y asegurada. No sustituya la supervisión adecuada.


# INSTALACIÓN

## PARTE 1: Instalar el pestillo

1. Determine la altura de montaje para el pestillo según los requisitos de los códigos locales (Ejemplo 2).
2. Sosteniendo el pestillo contra el poste a la altura adecuada, mueva el soporte superior lo más cerca posible de la parte superior del poste. Instale dos tornillos de montaje de cabeza plana (Incluidos) en dos agujeros expuestos del soporte superior.  
nota: la parte superior del pestillo no debe estar a más de 11" de la parte superior del soporte.
3. Ubique el soporte centrando la marca en el cuerpo del pestillo entre las dos marcas en el soporte (Ejemplo 1) e instale dos tornillos de montaje de cabeza plana (incluidos) en los dos agujeros expuestos del soporte (Ejemplo 2).



Ejemplo 1

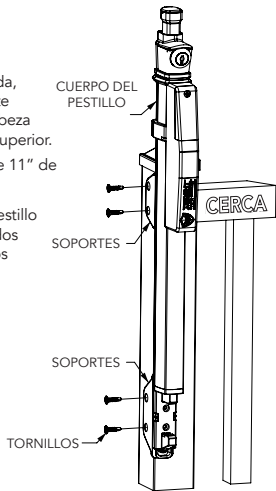


Ejemplo 2

# INSTALACIÓN


## PARTE 1: Instalar el Pestillo

4. Deslice el cuerpo del pestillo hacia arriba para retirarlo de los soportes de montaje. El cuerpo del pestillo no se usará hasta el paso 6.
5. Instale un tornillo de montaje de cabeza plana (incluido) en la parte frontal del soporte superior (Ejemplo 5).
6. Instale dos tornillos de montaje de cabeza plana (incluidos) en la parte frontal del soporte (Ejemplo 5.)
7. Deslice el cuerpo del pestillo hacia abajo sobre ambos soportes de montaje. Coloque el pestillo a la altura adecuada y asegúrelo con un tornillo de cabeza plana #8 (incluido) (Ejemplo 3).


**NOTA:** El soporte tiene múltiples agujeros para permitir el ajuste vertical del pestillo (Ejemplo 4).



Ejemplo 3



Ejemplo 5




Ejemplo 5


# INSTALACIÓN

## PARTE 2: Instalar el reten


1. Con un desarmador, ajuste el reten (Ejemplo 11) para alinearlos con el cuerpo del pestillo (Ejemplo 6). Se ha alcanzado el ajuste máximo cuando la marca indicadora de recorrido máximo en el reten llega al borde de la puerta (Ejemplo 10).
2. Posicione la marca de alineación vertical en el retenedor entre las dos marcas exteriores en el cuerpo del pestillo (Ejemplo 7). La ubicación ideal es la más cercana a la marca superior.
3. Asegure el reten a la puerta mientras está en esta posición usando dos tornillos de montaje de cabeza plana (incluidos) como se muestra en el ejemplo 8.
4. Abra la puerta y ajuste el retenedor para exponer las dos ubicaciones de los tornillos (Ejemplo 9). Instale dos tornillos de montaje de cabeza plana (incluidos) y luego regrese el retenedor a la posición correctamente alineada.




Ejemplo 6



Ejemplo 7



Ejemplo 8



Ejemplo 9


# INSTALACIÓN

## PARTE 3: Hacer ajustes


1. Verifique el funcionamiento correcto del pestillo para ver si se requiere algún ajuste.
2. Para ajustar la alineación horizontal, use un desarmador para girar el tornillo de ajuste en el conjunto del retén (Ejemplo 11).

**NOTA:** No extienda la barrera hasta el punto donde el indicador de recorrido máximo pasa el borde de la puerta (Ejemplo 10).

3. Para ajustar la alineación vertical, utilice un agujero de ajuste vertical diferente en el soporte inferior para que el tornillo #8 de cabeza plana asegure el cuerpo del pestillo en su lugar (Ejemplo 11).



*Ejemplo 10*

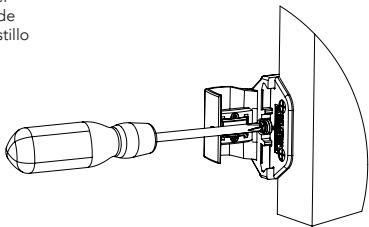


*Ejemplo 11*


# INSTALACIÓN

## PARTE 4: Instalar la batería

1. Retire el tornillo de cabeza plana #6 y la tapa de la batería del pestillo (Ejemplo 13).
2. Instale (1) batería CR123 (no incluida), con el lado positivo hacia arriba, en la cavidad de la batería (Ejemplo 12).
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela con el tornillo #6, asegurándose de asentar completamente la tapa para evitar entrada de agua (Ejemplo 13).



Ejemplo 12



Ejemplo 13

# INSTALACIÓN

## PARTE 5: Prueba la alarma

### 1. La secuencia de alarma:

– **PUERTA ABIERTA:** El pestillo emitirá un sonido de advertencia inicial (pitidos ascendentes) y un destello de luz.

**NOTA:** Si la carga de la batería es baja, la advertencia inicial tendrá pitidos descendentes.

– **PERIODO DE PASO:** Comienza un período de descanso de 15 segundos para darle tiempo al usuario a pasar por la puerta.

– **ALARMA COMPLETA:** Después de 15 segundos, comienzan a repetirse pitidos y destellos de luz hasta que la puerta se vuelve a cerrar.

– **NOTA:** Después de 1 minuto, la frecuencia total de la alarma se reduce ligeramente para ahorrar batería, pero no se detendrá hasta que se vuelva a cerrar la puerta.

### 2. Pruebe la alarma abriendo la puerta y manteniéndola abierta hasta que comience la alarma completa después de 15 segundos.

### 3. Una vez que haya comenzado la alarma total, permita que la puerta se cierre totalmente. Si la secuencia de alarma se detiene, la configuración está completa.

**NOTA:** Si la secuencia de alarma continúa después de que cierre la puerta, refiera a la parte 3 y ajuste el pestillo hacia arriba un agujero más en el soporte.

# ESPECIFICACIONES

NIVEL DE SONIDO DE ALARMA: 90 dB

FRECUENCIA DE ALARMA: 2.5 - 4 kHz

ASIFICACIÓN DE IP: IP55

REQUISITOS DE LA BATERÍA: (1) CR123 batería (no incluida)

**DURACIÓN DE LA BATERÍA:** Una batería de alta calidad debería durar varios meses, pero esto depende de la frecuencia de uso y de las condiciones ambientales. El pestillo debe inspeccionarse periódicamente. Siga las instrucciones del fabricante de las baterías para desecharlas correctamente.



## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA DE NIVEL DE SONIDO:** No sostenga este aparato cerca de los oídos, ya que se pueden producir daños auditivos.

**ADVERTENCIA DE LUCES:** No mire directamente a las luces LED, ya que puede dañar la visión.

**VERTENCIA DE ENTRADA DE AGUA:** No sumerja el aparato en agua.

**ADVERTENCIA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** Solo utilice este aparato en el rango de temperatura especificado por el fabricante de la batería.

**DESECHO:** Deseche este producto en una instalación de reciclaje de productos electrónicos. Siga las instrucciones del fabricante de las baterías para desecharlas correctamente.

# GARANTÍA

## GARANTÍA UN MILLÓN DE CICLOS, Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

La garantía de un millón de ciclos cubre el material y el trabajo, así como cualquier pérdida de funcionalidad, con excepción de la electrónica. La garantía electrónica de un año cubre los defectos del fabricante en la electrónica de la cerradura. Para más información, visite <https://nationwideindustries.com/warranties/>.

Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El dueño u operador de una piscina siempre es responsable de la seguridad de la gente dentro o alrededor de la piscina y, si este producto se utiliza alrededor de una piscina, el fabricante y proveedor de este aparato no puede aceptar ni aceptará dicha responsabilidad. Además, el fabricante y proveedor de este aparato no puede aceptar ni aceptará responsabilidad por modificaciones no autorizadas o por un mantenimiento defectuoso o inadecuado de este aparato. No se deben realizar modificaciones a este aparato que no sean los ajustes descritos en las instrucciones de instalación. Si este aparato no funciona correctamente, debe devolverse de inmediato al proveedor para su reemplazo.



PARA MAS  
INFORMACION

## STÁNDARES

### FCC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Se realizaron pruebas de cumplimiento según la parte 15 B de la FCC (ANSI C63.4-2014). El aparato cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar una operación no deseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los reglas para un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.